KERETA API

Peraturan Dinas 19 Jilid II (PD 19 Jilid II)

A. KERETA API KERJA DAN KERETA API PERAWATAN JALAN REL
B. KERETA API INSPEKSI
C. LORI

Edisi September 2011

Ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Nomor KEP. U/HK.215/IX/4/KA-2011 Tanggal 23 September 2011

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

No	Ditetapkan dengan Surat Keputusan			Berlaku mulai tanggal	Dikerjakan oleh	Keterangan
	Dari	Nomor	Tanggal			

DAFTAR ISI

BAB I ARTI DAN ISTILAH I-1

BAB II KERETA API KERJA DAN KERETA API PERAWATAN JALAN REL II-1

Bagian Kesatu Penggunaan II-1
Paragraf 1 Kereta Api Kerja II-1
Paragraf 2 Kereta Api Perawatan Jalan Rel II-2
Bagian Kedua Permintaan, Penetapan, dan Pengumuman Perjalanan Kereta Api Kerja dan Kereta Api Perawatan Jalan Rel II-3
Paragraf 1 Permintaan II-3
Paragraf 2 Pengumuman II-4
Bagian Ketiga Keadaan Memaksa II-4

BAB III KERETA API INSPEKSI III-1

Bagian Kesatu Penggunaan Kereta Api Inspeksi III-1
Bagian Kedua Penetapan dan Pengumuman Perjalanan Kereta Api Inspeksi III-2

BAB IV LORI IV-1

Bagian Kesatu Penggunaan IV-1
Bagian Kedua Permintaan dan Pengumuman Perjalanan Lori IV-2
Bagian Ketiga Tindakan Pengamanan IV-4
Paragraf 1 Tindakan Pengamanan Sebelum Berangkat IV-4
Paragraf 2 Tindakan Pengamanan dalam Perjalanan IV-5
Paragraf 3 Tindakan terhadap Keterlambatan IV-6

BAB V KETENTUAN TENTANG PENGOPERASIAN SARANA YANG BUKAN MILIK PERUSAHAAN V-1

Bagian Kesatu Kendaraan Perawatan Prasarana Yang Bukan Milik Perusahaan V-1
Bagian Kedua Kereta Inspeksi dan Dresin Yang Bukan Milik Perusahaan . V-1
Bagian Ketiga Lori Yang Bukan Milik Perusahaan V-1

BAB VI KETENTUAN PENUTUP VI-1

LAMPIRAN

Lampiran 1 ..... L 1-1
Lampiran 2 ..... L 2-1
Lampiran 3 ..... L 3-1

BAB I
ARTI DAN ISTILAH
Pasal 1

1. **Kereta api kerja** adalah kereta api yang berjalan untuk mengangkut peralatan, material kerja, dan pekerja guna melakukan pekerjaan perawatan atau pembangunan prasarana
2. **Kereta api perawatan jalan rel** adalah kereta api dengan rangkaian kereta pemeliharaan jalan rel, yang berjalan untuk melakukan pekerjaan perawatan jalan rel.
3. **Kereta pemeliharaan jalan rel** adalah sarana kereta api yang digunakan untuk perawatan jalan rel.
4. **Kereta inspeksi** adalah sarana kereta api yang digunakan untuk memeriksa lintas, membawa petugas, dan dapat juga membawa peralatan kerja
5. ***Dresin*** adalah kendaraan angkut dengan penggerak sendiri yang tidak dapat diangkat dari rel di jalan bebas oleh tenaga yang ada pada kendaraan tersebut dalam waktu 2 menit, digunakan untuk memeriksa lintas, serta membawa petugas dan/atau material kerja.
6. **Lori** adalah kendaraan angkut dengan atau tanpa penggerak sendiri yang dapat diangkat dari rel di jalan bebas oleh tenaga yang ada pada kendaraan tersebut dalam waktu tidak lebih dari 2 menit, dan digunakan untuk memeriksa prasarana serta membawa petugas dan/atau material kerja.
7. **JTJ** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perawatan dan keandalan Jalan rel dan jembatan di pusat.
8. **JPJD** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perawatan dan keandalan jalan rel dan jembatan di daerah.
9. **JPOD** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian operasi kereta api di daerah.
10. **JPSD** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perawatan dan keandalan peralatan persinyalan, telekomunikasi, dan listrik di daerah.
11. **JPLA** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perawatan dan keandalan listrik aliran atas di daerah.

12. **Motoris** adalah petugas yang mengoperasikan sarana tertentu dan harus mempunyai keterangan kecakapan sebagai motoris sarana tertentu. Misalnya, motoris dresin, motoris lori, motoris kereta perawatan jalan rel, dan motoris lokomotif.
13. **Pengantar** adalah petugas yang diberi wewenang oleh kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana untuk mengantar kendaraan pemeliharaan prasarana pada saat melakukan perawatan atau pembangunan dan harus mempunyai keterangan kecakapan sebagai pengantar untuk kendaraan pemeliharaan prasarana tertentu. Misalnya, pengantar kereta pemeliharaan jalan rel dan pengantar lori.
14. **Keterangan kecakapan** adalah surat bukti penguasaan kecakapan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk surat keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
15. **Waktu kerja perawatan,** selanjutnya disebut Wkp, adalah waktu yang disediakan untuk perawatan prasarana pada suatu petak jalan (*window time*) yang ditetapkan dalam PTDO.
16. **J.63** adalah keterangan kecakapan pemahaman lintas tertentu untuk motoris (misalnya, pemahaman urutan nama stasiun, tempat pemberhentian, jalur simpang, persinyalan, dan semboyan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
17. **O.63** adalah keterangan kecakapan pemahaman lintas tertentu untuk awak kereta api (misalnya, pemahaman urutan nama stasiun, tempat pemberhentian, jalur simpang, persinyalan, dan semboyan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
18. **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)** untuk selanjutnya disebut Perusahaan.

BAB II
KERETA API KERJA DAN KERETA API PERAWATAN JALAN REL

Bagian Kesatu
Penggunaan

Paragraf 1
Kereta Api Kerja
Pasal 2

(1) Kereta api kerja adalah kereta api yang dijalankan untuk mengangkut peralatan, material kerja, dan pekerja guna melakukan pekerjaan perawatan dan pembangunan prasarana, yang terdiri dari lokomotif dan rangkaian gerbong.

(2) Untuk keperluan perawatan, kereta api kerja dijalankan dalam waktu kerja perawatan (Wkp) sebagaimana diatur dalam PTDO, sedangkan pada waktu pengiriman dapat dijalankan di luar Wkp.

(3) Ketentuan menjalankan kereta api kerja adalah sebagai berikut.
   a. Atas perintah atau izin dari Pimpinan Daerah,
   b. Harus dapat memperlihatkan dan memperdengarkan semboyan sebagaimana pada kereta api;
   c. Dioperasikan oleh masinis sesuai dengan wilayah O.63 yang dimiliki dan telah mempunyai keterangan kecakapan teknis pengoperasian jenis lokomotif yang akan didinasi;
   d. Sebelum berangkat, masinis dan kondektur harus memastikan bahwa:
      1) Rangkaian kereta api kerja dalam kondisi baik sesuai dengan standar kelaikan sarana yang dinyatakan oleh kepala unit pelaksana teknis yang bersangkutan.
      2) Arloji telah dicocokkan dengan jam induk stasiun.
      3) Percobaan pengereman telah dilakukan dengan hasil baik.
      4) 2 (dua) bendera merah/lentera bercahaya merah, inventaris sarana dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) telah tersedia.
      5) Alat komunikasi yang dapat berhubungan dengan Ppkp dan kedua stasiun pada petak jalan yang akan dilakukan perawatan atau pembangunan dalam kondisi baik.
      6) Telah membawa Lapka, O.100, Lkdr, dan dokumen angkutan.
   e. Kereta api kerja hanya boleh berangkat dari stasiun setelah mendapat isyarat pemberangkatan dari Ppka/Pap.

(4) Puncak kecepatan kereta api kerja adalah 45 km/jam.

Paragraf 2
Kereta Api Perawatan Jalan Rel
Pasal 3

(1) Kereta api perawatan jalan rel dijalankan untuk melakukan pekerjaan perawatan, misalnya mesin *multi-tie tamper* (MTT), *vehicle dumping machine* (VDM), dan *profile ballast regulator* (PBR).

(2) Untuk keperluan perawatan, kereta api perawatan jalan rel dijalankan dalam waktu kerja perawatan (Wkp) sebagaimana diatur dalam PTDO, sedangkan pada waktu pengiriman dapat dijalankan di luar Wkp.

(3) Ketentuan menjalankan kereta api perawatan jalan rel.
   a. Kereta api perawatan jalan rel hanya boleh dijalankan atas perintah atau izin dari JPJD.
   b. Kereta api perawatan jalan rel harus dapat memperlihatkan dan memperdengarkan semboyan sebagaimana pada kereta api.
   c. Dioperasikan oleh motoris sesuai dengan wilayah J.63 yang dimiliki yang dikeluarkan oleh JPJD dan telah mempunyai keterangan kecakapan J.64 yang dikeluarkan oleh JTJ.
   d. Untuk keperluan perawatan, motoris, sebagaimana pada huruf c didampingi oleh seorang pengantar yang ditugaskan oleh kepala unit pelaksana teknis perawatan jalan rel dan telah memiliki keterangan kecakapan yang dikeluarkan oleh JPJD.
   e. Untuk keperluan pengiriman keluar batas wilayah J.63 yang dimiliki oleh motoris yang menjalankan kereta api perawatan jalan rel sebagaimana pada huruf c, motoris harus didampingi oleh seorang pengawal dengan kualifikasi motoris yang memiliki J.63 atau masinis yang memiliki O.63 sesuai dengan lintas yang akan dijalani.
   f. Sebelum berangkat, motoris harus memastikan bahwa
      1) kereta pemeliharan jalan rel dalam kondisi baik sesuai dengan standar kelaikan sarana yang dinyatakan oleh kepala unit pelaksana teknis yang bersangkutan;
      2) arloji telah dicocokkan dengan jam induk stasiun;
      3) percobaan pengereman telah dilakukan dengan hasil baik;
      4) 2 (dua) bendera merah/lentera bercahaya merah, inventaris sarana dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) telah tersedia;
      5) alat komunikasi (radio masinis) dalam kondisi baik;
      6) untuk pengiriman, telah membawa Lapka dan O.100.
   g. Kereta api perawatan jalan rel hanya boleh berangkat dari stasiun setelah mendapat isyarat pemberangkatan dari Ppka/Pap.

(4) Puncak kecepatan kereta api perawatan jalan rel adalah 45 km/jam.

(5) Selama bekerja harus memperhatikan peralatan persinyalan yang berada di jalur pemeliharaan, dan khusus di emplasemen harus berkoordinasi dengan petugas perawatan persinyalan.

Bagian Kedua
Permintaan, Penetapan, dan Pengumuman Perjalanan Kereta Api Kerja dan Kereta Api Perawatan Jalan Rel

Paragraf 1
Permintaan
Pasal 4

(1) Setiap menjalankan kereta api kerja atau kereta api perawatan jalan rel, untuk keperluan perawatan maupun keperluan pembangunan, kepala unit pelaksana teknis perawatan jalan rel harus mengajukan permintaan perjalanan kepada JPJD untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya, penetapan dan pengumumannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam PD 19 Jilid I.

(2) Apabila kereta api kerja atau kereta api perawatan jalan rel yang ditetapkan perjalanannya perlu diperpanjang, JPJD harus meminta dengan surat permintaan perpanjangan masa berlaku kepada Pimpinan Daerah, yang selanjutnya diteruskan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana pada ayat (1).

(3) Apabila ketentuan perjalanan kereta api kerja atau kereta api perawatan jalan rel dalam tahap kedua berbeda dengan ketentuan perjalanan kereta api kerja tahap pertama yang sedang berlaku, permintaan tersebut di atas harus dilakukan dengan “permintaan baru” sebagaimana pada ayat (1) dan (2).

(4) Untuk memenuhi permintaan sebagaimana pada ayat (3), pejabat yang berwenang sebagaimana pada ayat (1) mengeluarkan peraturan perjalanan baru dengan periode waktu yang telah ditentukan.

(5) Permintaan harus dikirim kepada Pimpinan Daerah paling lambat 4 (empat) hari sebelum kereta api kerja atau kereta api perawatan jalan rel dijalankan.

(6) Apabila kereta api kerja atau kereta api perawatan jalan rel yang telah diminta tidak dapat dijalankan pada tanggal yang telah ditetapkan, tetapi belum diumumkan, “yang meminta” harus melaporkan dengan warta dinas kepada pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Pengumuman
Pasal 5

(1) Perjalanan kereta api kerja atau kereta api perawatan jalan rel diatur sebagaimana ketentuan perjalanan kereta api luar biasa yang telah diumumkan perjalanannya.

(2) Pengumuman perjalanan kereta api kerja atau kereta api perawatan jalan rel harus sudah diterima oleh semua petugas terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum kereta api mulai dijalankan.

Bagian Ketiga
Keadaan Memaksa
Pasal 6

(1) Dalam keadaan memaksa, pada waktu bagian jalan harus diperbaiki dengan segera, kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana dapat meminta kepada Ks pemberangkatan untuk menjalankan kereta api kerja atau kereta api perawatan jalan rel di luar Wkp.

(2) Ks sebagaimana pada ayat (1) harus segera memenuhi permintaan dengan mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api, dan selanjutnya menetapkan perjalanan kereta api luar biasa.

(3) Kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana yang meminta perjalanan kereta api kerja atau kereta api perawatan jalan rel sebagaimana pada ayat (1) secepat mungkin mengirimkan laporan sesuai dengan hirarki kepada Pimpinan Daerah, dengan menyebutkan alasan untuk mengajukan permintaan menjalankan kereta api tersebut.

BAB III
KERETA API INSPEKSI

Bagian Kesatu
Penggunaan Kereta Api Inspeksi
Pasal 7

(1) Kereta api inspeksi dijalankan untuk keperluan pemeriksaan lintas dengan menggunakan:
   a. kereta inspeksi atau
   b. dresin.

(2) Ketentuan menjalankan kereta api inspeksi sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
   a. Penggunaan sarana, untuk keperluan internal maupun eksternal:
      1) kereta inspeksi hanya boleh digunakan atas perintah atau izin dari Direksi;
      2) dresin hanya boleh digunakan atas perintah atau izin dari JPJD/JPLA.
   b. Kereta inspeksi harus dapat memperlihatkan dan memperdengarkan semboyan sebagaimana pada kereta api;
   c. Kereta api inspeksi yang menggunakan:
      1) kereta inspeksi dioperasikan oleh masinis sesuai dengan wilayah O.63 yang dimiliki dan telah mempunyai keterangan kecakapan teknis pengoperasian kereta inspeksi yang masih berlaku;
      2) dresin dioperasikan oleh motoris sesuai dengan wilayah J.63 yang dimiliki dan telah mempunyai keterangan kecakapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
   d. Sebelum berangkat, masinis/motoris harus memastikan bahwa
      1) kereta inspeksi/dresin dalam kondisi baik dan pengeremannya berfungsi dengan baik sesuai dengan standar kelaikan sarana yang dinyatakan oleh kepala unit pelaksana teknis yang bersangkutan;
      2) arloji telah dicocokkan dengan jam induk stasiun;
      3) percobaan pengereman telah dilakukan dengan hasil baik.
      4) 2 (dua) bendera merah/lentera bercahaya merah, inventaris sarana, dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) telah tersedia;
      5) alat komunikasi (radio masinis) dalam kondisi baik;
      6) telah membawa Lapka dan O.100 untuk kereta api inspeksi yang menggunakan kereta inspeksi, dan Lapka untuk kereta api inspeksi yang menggunakan dresin.

e. Kereta api inspeksi hanya boleh berangkat dari stasiun setelah mendapat isyarat pemberangkatan dari Ppka/Pap.

(3) Puncak kecepatan

a. Untuk kereta api inspeksi yang menggunakan kereta inspeksi, puncak kecepatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perjalanan;

b. Untuk kereta api inspeksi yang menggunakan dresin, puncak kecepatan ditetapkan 45 km/jam di jalan datar dan 30 km/jam di jalan pegunungan (tanjakan/turunan).

Bagian Kedua

Penetapan dan Pengumuman Perjalanan Kereta Api Inspeksi

Pasal 8

(1) Penetapan dan pengumuman perjalanan kereta api inspeksi dilakukan dengan Wam.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan dan pengumuman perjalanan kereta api dengan Wam sebagaimana diatur dalam Peraturan Dinas 19 Jilid I.

BAB IV
LORI

Bagian Kesatu
Penggunaan
Pasal 9

(1) Lori menurut jenisnya terdiri dari:
   a. lori motor, yaitu lori dengan penggerak sendiri termasuk sepeda rel bermotor;
   b. lori tanpa motor, yaitu lori tanpa penggerak sendiri (misalnya: lori dorong dan sepeda rel).

(2) Ketentuan menggunakan lori baik untuk keperluan perawatan maupun pembangunan.
   a. Lori motor digunakan atas perintah atau seizin kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana untuk keperluan pemeriksaan prasarana, membawa petugas, dan/atau material kerja.
   b. Lori tanpa motor digunakan atas perintah atau seizin kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana dan hanya digunakan untuk mengangkut material kerja.

(3) Penggunaan lori tanpa motor yang tidak dilengkapi dengan peralatan pengereman hanya dapat dijalankan pada jalur dengan kelandaian maksimum 5 ‰.

(4) Sebagai pedoman bagi petugas dalam menjalankan lori yang terkait dengan kelandaian sebagaimana pada ayat (3), dibuatkan daftar kelandaian untuk setiap bagian jalur yang ditetapkan oleh JPJD.

(5) Ketentuan menjalankan lori.
   a. Lori dijalankan oleh seorang operator lori yang telah memiliki keterangan kecakapan yang dikeluarkan oleh kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana.
   b. Lori dijalankan di jalan bebas hanya boleh dilakukan atas izin Ppka dan di bawah pengawasan seorang pengantar lori yang telah memiliki keterangan kecakapan yang dikeluarkan oleh kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana.
   c. Lori hanya diperbolehkan membawa muatan maksimum 500 kg.
   d. Pengantar lori sebagaimana pada huruf b dapat bertindak sebagai operator lori dan harus memiliki keterangan kecakapan yang dikeluarkan kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana.
   e. Pada petak jalan jalur tunggal tidak diperbolehkan menjalankan dua lori atau lebih bersama-sama pada suatu petak jalan.

f. Pada petak jalan jalur tunggal, apabila diperlukan, boleh menjalankan lebih dari satu lori hingga sebanyak-banyaknya tiga lori bersama-sama pada suatu petak jalan, dengan ketentuan bahwa lori-lori tersebut harus dirangkai satu sama lain menjadi serangkai lori dan diawasi oleh seorang pengantar lori, serta memakai satu surat lori.
g. Pada petak jalan jalur ganda diperbolehkan menjalankan dua lori. Lori yang satu dijalankan melalui jalur hulu dan yang lain melalui jalur hilir, masing-masing harus diawasi oleh pengantar lori dengan surat lori tersendiri.
h. Pada siang hari setiap lori yang berjalan harus dipasang bendera merah di bagian muka dan belakang, sedangkan pada malam hari dipasangi lentera bercahaya merah yang menghadap ke muka dan belakang.
i. Lori motor, selain memperlihatkan semboyan sebagaimana pada huruf h, harus dapat memperdengarkan bunyi melalui klakson atau bel.

(6) Puncak kecepatan lori:
a. lori motor 25 km/jam;
b. lori tanpa motor 5 km/jam dan harus didahului oleh seorang pengawal yang membawa semboyan 3 (malam hari lentera bercahaya merah dan siang hari bendera merah) yang berjalan pada jarak paling dekat 50 meter untuk memeriksa jalan.

Bagian Kedua
Permintaan dan Pengumuman Perjalanan Lori
Pasal 10

(1) Permintaan menjalankan lori.
a. Kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana yang memerintahkan menjalankan lori harus membuat surat lori dengan bentuk J. 178 (lihat Lampiran 2).
b. Surat lori sebagaimana pada huruf a dibuat setelah dibicarakan dengan Ks yang bersangkutan, dan kepala unit pelaksana teknis perawatan prasarana pembuat surat lori bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan perjalanan lori yang dibuat serta ditandatangani olehnya.
c. Dalam surat lori sebagaimana pada huruf a harus disebutkan:
1) jenis dan banyaknya lori;
2) jam berangkat dan jam datang di stasiun;
3) persilangan dan penyusulan dengan kereta api di stasiun dan di jalan bebas;
4) saat dan lokasi (km) lori harus diangkat dari rel di jalan bebas;
5) nama pengantar;

6) barang yang dimuat;
7) melalui jalur hulu atau jalur hilir (pada petak jalan jalur ganda).

(2) Pengumuman perjalanan lori.

a. Surat lori sebagaimana pada ayat (1) oleh pengantar lori disampaikan kepada Ks/Ppka stasiun awal pemberangkatan untuk mengumumkan perjalanan lori yang ditetapkan di dalamnya dan ditandatangani oleh Ks/Ppka.
b. Setelah ditandatangani oleh Ks/Ppka, surat lori dikembalikan kepada pengantar lori, dan tanda tangan Ks/Ppka merupakan pernyataan ikut bertanggung jawab tentang hal sebagaimana pada ayat (1) huruf c butir 2), 3), 4), dan 7).
c. Berdasar surat lori yang telah ditandatangani sebagaimana pada huruf b, Ks/Ppka segera mengumumkan perjalanan lori dengan warta perjalanan lori kepada stasiun-stasiun yang akan dilalui dan stasiun batas petak jalan yang sebagian jalannya akan dilalui, kemudian melaporkan kepada Ppkp.
d. Apabila lori di jalan bebas harus bersilang dengan atau disusul oleh kereta api yang tidak berhenti di stasiun-stasiun perjalanan lori sebelum masuk petak jalan tempat persilangan atau penyusulan tersebut, warta perjalanan lori tersebut harus dialamatkan juga kepada Ks/Ppka tempat pemberhentian terakhir sebelum kereta api melalui stasiun permulaan petak jalan sebagaimana pada huruf c.
e. Apabila warta perjalanan sebagaimana pada huruf d diterima di stasiun pemberhentian terakhir sesudah kereta api berangkat, Ks/Ppka stasiun pemberhentian terakhir tersebut harus segera memberitahukan dengan warta kepada Ks/Ppka permulaan petak jalan sebagaimana pada huruf c.
f. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana pada huruf e, Ks/Ppka awal pemberangkatan lori harus memberhentikan kareta api tersebut untuk mencatat persilangan atau penyusulan sebagaimana pada ayat (3).
g. Setelah selesai pekerjaan di tempat pemberhentian (km) dan lori dinaikkan ke atas rel untuk dijalankan kembali menuju stasiun awal pemberangkatan, surat lori harus disampaikan kembali kepada Ks/Ppka.

(3) Pemberitahuan kepada petugas dalam kereta api.

a. Persilangan dan penyusulan lori di jalan bebas harus dicatat dalam Lapka dan Lkdr oleh Ppka/Pap stasiun pemberhentian terakhir sebelum kereta api masuk di petak jalan tempat lori yang sedang berjalan. Demikian pula lokasi (km) tempat persilangan atau penyusulan tersebut.

b. Pada petak jalan jalur ganda harus disebutkan jalur yang dilalui lori (jalur hulu atau jalur hilir).

Bagian Ketiga
Tindakan Pengamanan

Paragraf 1
Tindakan Pengamanan Sebelum Berangkat
Pasal 11

(1) Perjalanan lori harus sesuai dengan surat lori (periksa lampiran 2).

(2) Sebelum berangkat, pengantar lori harus memastikan bahwa
   a. lori dalam kondisi baik;
   b. petugas yang tersedia, cukup untuk mengangkat lori dari rel;
   c. 2 (dua) bendera merah/lentera bercahaya merah, inventaris lori, dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) telah tersedia;
   d. telah membawa grafik perjalanan kereta api yang tergambar juga perjalanan lori pada bagian jalur yang dilalui lori;
   e. dalam surat lori telah dicatat perjalanan kereta api fakultatif dan/atau kereta api luar biasa;
   f. arloji telah dicocokkan dengan jam induk stasiun;
   g. alat komunikasi yang dapat berhubungan dengan stasiun pemberangkatan dan stasiun berdekatan pada petak jalan yang bersangkutan telah tersedia.

(3) Sebelum memberi izin pemberangkatan, Ppka/Pap harus memastikan bahwa dalam surat lori telah dicatat:
   a. perjalanan kereta api fakultatif dan kereta api luar biasa yang bersangkutan dalam waktu perjalanan lori;
   b. semua keadaan yang tidak sesuai dengan tertib perjalanan kereta api yang dapat memengaruhi perjalanan lori, misalnya, keterlambatan dan pembatalan perjalanan kereta api.

(4) Lori hanya boleh berangkat dari stasiun setelah mendapat izin dari Ppka/Pap yang dinyatakan dalam surat lori (bentuk J.178).

(5) Apabila persilangan atau penyusulan terjadi di suatu stasiun, lori boleh segera berangkat atas izin Ppka/Pap setelah kereta api yang bersilang masuk di stasiun atau kereta api yang menyusul berangkat dari stasiun tersebut.

(6) Di petak jalan yang menurun, lori hanya boleh berangkat setelah 5 menit dari kereta api yang searah berangkat atau lewat ditempat lori tersebut disusul.

Paragraf 2
Tindakan Pengamanan dalam Perjalanan
Pasal 12

(1) Terhadap sinyal dan tanda.
   a. Sinyal di emplasemen dan di jalan bebas tidak dilayani bagi perjalanan lori. Lori hanya boleh melalui sinyal tersebut dengan izin Ppka/Pap, petugas blokpos, atau petugas jalan silang yang bersangkutan.
   b. Untuk perjalanan lori di jalur ganda yang melalui jalur kiri, semua sinyal tidak dilayani, dan setiap lori harus diberhentikan di muka:
      1) sinyal jalur kiri;
      2) tanda berhenti jalur kiri (semboyan 8D) yang terletak sejajar dengan sinyal masuk jalur kanan; atau
      3) setiap wesel jalur simpang.
   c. Lori hanya boleh melalui sinyal/tanda sebagaimana pada huruf b butir 2) dengan izin Ppka atau petugas blokpos/jalan silang yang bersangkutan, sedangkan wesel jalur simpang hanya boleh dilalui setelah pengantar lori memastikan kedudukan wesel tersebut benar.

(2) Tindakan di jalan bebas.
   a. Kecepatan lori yang akan melalui perlintasan harus dikurangi atau jika terpaksa lori harus diberhentikan agar dapat melalui perlintasan tersebut dengan baik.
   b. Di petak jalan jalur ganda:
      a) lori harus berjalan melalui jalur yang telah ditetapkan dalam surat lori dan dalam warta perjalanan lori;
      b) perjalanan lori seluruhnya harus tetap melalui satu jalur yang sama (jalur hilir atau jalur hulu), dan tidak diperbolehkan berpindah jalur.
   c. Pada jalur ganda, apabila pengantar lori pada malam hari di jalan bebas melihat kereta api datang dari arah berlawanan berjalan melalui jalur yang sebelah, lentera bercahaya merah yang menghadap ke arah kedatangan kereta api harus segera ditutup.
   d. Apabila di jalan bebas di suatu tempat akan terjadi persilangan atau penyusulan lori dengan kereta api, lori harus sudah terangkat dari rel di tempat tersebut sebelum kereta api berangkat dari stasiun yang terdekat menuju ke tempat lori atau paling sedikit 15 menit sebelum kereta api tiba dan lewat di tempat yang ditetapkan untuk persilangan

atau penyusulan, sedangkan di petak jalan jalur ganda pengangkatan lori hanya dilakukan untuk penyusulan.

e. Apabila ada kereta api luar biasa/kereta api fakultatif yang dijalankan atau pembatalan perjalanan kereta api atau juga pemindahan persilangan dan penyusulan yang tidak dicatat dalam surat lori, Ppka/Pap harus memberitahukan hal tersebut kepada pengantar lori melalui alat komunikasi.

(3) Tindakan di emplasemen.

a. Lori hanya boleh berangkat dari suatu stasiun atas izin Ppka/Pap.
b. Apabila lori akan disusul oleh kereta api di suatu stasiun yang telah ditetapkan, lori harus sudah masuk di stasiun tersebut 5 menit sebelum kereta api yang menyusul berangkat atau lewat di stasiun yang terdekat di belakangnya atau paling sedikit 15 menit sebelum kereta api datang di stasiun tempat penyusulan.
c. Apabila lori akan bersilang dengan kereta api di suatu stasiun yang telah ditetapkan, lori harus sudah masuk di stasiun tempat persilangan paling sedikit 15 menit sebelum kereta api berangkat atau lewat di stasiun persilangan tersebut.
d. Atas permintaan Ppka di stasiun tempat persilangan atau penyusulan, lori harus diangkat dari rel ditempat yang ditetapkan oleh Ppka tersebut.
e. Pengumuman pembatalan dan kelambatan perjalanan kereta api yang dapat mempengaruhi perjalanan lori harus diberitahukan kepada pengantar lori dan dicatat dalam surat lori.
f. Apabila karena kekusutan perjalanan kereta api yang akan menyebabkan terjadinya persilangan atau penyusulan kereta api dengan lori di jalan bebas yang tidak tercatat dalam surat lori, sedangkan untuk mengumumkan perubahan perjalanan lori tidak cukup waktu, Ppka/Pap tidak boleh memberi izin berangkat lori.

Paragraf 3
Tindakan terhadap Keterlambatan
Pasal 13

(1) Ketentuan untuk pengantar.

a. Pengantar Lori harus berusaha agar lori dapat masuk pada waktunya di stasiun atau tempat persilangan/penyusulan lori dengan kereta api di jalan bebas.

b. Apabila karena sesuatu hal pengantar lori tidak dapat memenuhi ketentuan perjalanan lori yang telah ditetapkan dalam surat lori, pengantar lori harus melakukan tindakan sebagai berikut.
   1) Jika lori terlambat hingga pada saat yang ditetapkan dalam surat lori belum masuk di stasiun persilangan atau penyusulan, lori tersebut harus diberhentikan di lokasi jalan bebas yang dicapai pada saat itu, kemudian diangkat dan diletakkan di sisi rel di luar batas ruang bebas.
   2) Jika lori akan disusul kereta api di jalan bebas, 5 menit sebelum jam berangkat kereta api menurut peraturan perjalanan dari stasiun terdekat di belakang atau paling sedikit 15 menit sebelum kereta api lewat di tempat penyusulan, lori tersebut harus sudah terangkat dari rel.
   3) Jika lori akan bersilang di jalan bebas dengan kereta api, 5 menit sebelum jam berangkat kereta api menurut peraturan perjalanan dari stasiun di muka atau paling sedikit 15 menit sebelum kereta api lewat di tempat persilangan, lori tersebut harus sudah terangkat dari rel pada saat yang ditetapkan dalam surat lori walaupun lori belum mencapai tempat yang ditetapkan.

c. Di petak jalan jalur ganda ketentuan sebagaimana pada huruf a dan b hanya berlaku untuk lori dan kereta api yang berjalan melalui satu jalur yang sama.

(2) Ketentuan untuk Ppka dan masinis.

a. Apabila lori yang akan disusul belum masuk pada waktu yang telah ditetapkan, Ppka harus memberi tahu dengan warta kepada Ppka stasiun tempat berangkat kereta api yang akan menyusul dan selanjutnya,
   1) Ppka yang menerima warta pemberitahuan tersebut harus mencatat dalam Lapka dan Lkdr tentang adanya lori di jalan bebas yang akan dijalani kereta api tersebut;
   2) untuk mencatat pemberitahuan sebagaimana pada butir 1), kereta api langsung harus diberhentikan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Dinas 19 jilid I.

b. Apabila lori belum masuk di stasiun tempat persilangan pada waktu yang telah ditetapkan, Ppka/Pap harus mencatat dalam Lapka dan Lkdr kereta api yang bersilang tentang adanya lori di jalan bebas yang akan dilalui kereta api tersebut dengan cara memberhentikan luar biasa kereta api langsung sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Dinas 19 jilid I dan memberikan perintah (bentuk 90).

c. Kereta api yang akan menyusul atau kereta api yang seharusnya bersilang dengan lori boleh diberangkatkan pada waktunya dengan ketentuan Ppka melakukan tindakan sebagaimana pada huruf a atau b, dan dalam perjalanan tersebut masinis harus betul-betul mewaspadai dengan seringkali membunyikan suling lokomotif hingga pada tempat lori yang terlambat telah terlihat di sisi rel.
d. Di petak jalan jalur ganda, ketentuan sebagaimana pada huruf a, b, dan c hanya berlaku untuk lori dengan kereta api yang berjalan melalui jalur yang sama.
e. Apabila penyusulan atau persilangan lori dengan kereta api terjadi di stasiun selain yang ditetapkan dalam warta perjalanan lori dan dalam surat lori atau apabila penyusulan atau persilangan yang ditetapkan di jalan bebas terjadi di suatu stasiun, Ppka/Pap harus mencatat terjadinya penyusulan dan persilangan tersebut dalam lapka dan Lkdr. Dengan demikian, untuk kereta api langsung harus diberhentikan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Dinas 19 jilid I.

BAB V
KETENTUAN TENTANG PENGOPERASIAN SARANA YANG BUKAN MILIK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Kendaraan Perawatan Prasarana Yang Bukan Milik Perusahaan

Pasal 14

(1) Menjalankan kendaraan perawatan prasarana yang bukan milik perusahaan hanya diperbolehkan atas izin Direksi.

(2) Kendaraan perawatan prasarana sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang berlaku di perusahaan dan memenuhi standar kelaikan sarana.

(3) Untuk perjalanan kendaraan perawatan prasarana sebagaimana pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dalam pasal 3 dan pasal 4.

Bagian Kedua
Kereta Inspeksi dan Dresin Yang Bukan Milik Perusahaan

Pasal 15

(1) Menjalankan kereta inspeksi yang bukan milik perusahaan hanya diperbolehkan atas izin Direksi.

(2) Menjalankan dresin yang bukan milik perusahaan hanya diperbolehkan atas izin Pimpinan Daerah.

(3) Kereta inspeksi dan dresin sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan yang berlaku di perusahaan dan memenuhi standar kelaikan sarana.

(4) Untuk perjalanan kereta inspeksi dan dresin sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dalam pasal 7 dan pasal 8.

Bagian Ketiga
Lori Yang Bukan Milik Perusahaan

Pasal 16

(1) Menjalankan lori yang bukan milik perusahaan hanya diperbolehkan atas izin Pimpinan Daerah.

(2) Lori sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang berlaku di perusahaan.

(3) Untuk perjalanan lori sebagaimana pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dalam pasal 9, 10, 11, 12 dan 13.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

(1) Peraturan Dinas 19 Jilid II ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor KEP.U/HK.215/IX/4/KA-2011 Tanggal 23 September 2011.

(2) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kereta api kerja dan kereta api perawatan jalan rel, kereta api inspeksi, dan lori masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dan/atau diganti dengan ketetapan khusus sebagai perubahan dan tambahan peraturan dinas ini.

CONTOH PERHITUNGAN UNTUK MEMBUAT GRAFIK DALAM PENGAJUAN SURAT LORI

Atas perintah kepala unit pelaksana teknis perawatan jalan rel, seorang pengantar lori harus menjalankan lori pada petak jalan jalur tunggal C-B dari stasiun C ke pemberhentian X di jalan bebas pada km 357+600 untuk memuat batu, kemudian akan dibongkar di stasiun B (lihatlah grafik perjalanan kereta api dan surat lori yang terlampir).

Setelah KA 149 langsung pukul 08.01, dan 2 menit kemudian lori berangkat dari C (pukul 08.03). Selanjutnya, apabila kecepatan lori 6 km/jam, sedangkan jarak dari stasiun C ke pemberhentian X 5,871 km, waktu tempuh yang dibutuhkan 59 menit sehingga sampai di pemberhentian X pukul 09.02.

Waktu 2 menit antara masuk KA 149 dan berangkat lori dipergunakan untuk mengembalikan sinyal keluar dan wesel-wesel dalam kedudukan biasa, kemudian mengarahkan wesel-wesel yang akan dilalui lori.

Di pemberhentian X memerlukan waktu memuat batu selama 60 menit, kemudian lori berangkat dari pemberhentian X (pukul 10.02). Selanjutnya, apabila kecepatan lori 5 km/jam, sedangkan jarak dari pemberhentian X ke stasiun B 3,559 km, waktu tempuh yang dibutuhkan 43 menit sehingga sampai di stasiun B pukul 10.45.

Di stasiun B lori bongkar muatan sambil menunggu penyusulan dengan KA 6 dan KA 150 di B. Setelah KA 150 berangkat pukul 11.20, dan 2 menit kemudian lori berangkat dari B (pukul 11.22). Selanjutnya, apabila kecepatan lori 6 km/jam, sedangkan jarak dari stasiun C ke pemberhentian X 3,559 km, waktu tempuh yang dibutuhkan 36 menit sehingga sampai di pemberhentian X pukul 11.58.

Di pemberhentian X lori diturunkan dari rel untuk disusul KA 76 dan bersilang dengan KA 75. Setelah KA 75 langsung di pemberhentian X (pukul 12.47), dan 3 menit kemudian lori dinaikkan kembali ke atas rel dan dimuati dalam waktu 50 menit, kemudian lori berangkat dari pemberhentian X (pukul 13.40). Selanjutnya, apabila kecepatan lori 5 km/jam sedangkan jarak dari pemberhentian X ke stasiun C 5,871 km, waktu tempuh yang dibutuhkan 70 menit sehingga sampai di stasiun C pukul 14.50.

KERETA API

LAPORAN PERJALANAN LORI

No.....

Stasiun Kilometer dan Hektometer	Jam datang		Bersilang dengan ka	Disusul oleh ka	Jam berangkat		Paraf Ks/ Ppka	Keterangan
	Ditetapkan	Realisasi			Ditetapkan	Realisasi		
			Perjalanan ke I					
C					08.03			Setelah KA 169 langsung pukul 08.01, 2 menit kemudian lori diangkat ke atas rel.
Perh X Km 357+600	09.02				10.02			Memuat batu kali selama 60 menit.
B	10.45							Muatan dibongkar di jalur badug stasiun B sambil menunggu penyusulan KA 6 dan 150.
			Perjalanan ke II					
B				6				Berangkat setelah disusul oleh KA 150.
				150	11.22			
Perh X Km 357+600	11.58		75	76	13.40			2 menit kemudian setelah berilang dengan KA 75 Memuat batu kali selama 50 menit.
C	14.50		5					Bongkar muatan.

Alat semboyan yang dibawa: Bendera merah

.....

Pengantar yang bertanggung jawab.....

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa sudah mengerti peraturan perjalanan lori ini dan mempunyai peraturan perjalanan di lintas yang bersangkutan dan membawa arloji yang telah dicocokan dengan jam induk stasiun.

Pengantar,

.....

......, ... 20.....

Yang memberi perintah

KUPT.....,

.....

Mengetahui dan menyetujui

Ks/Ppka .....,

.....

Bentuk J. 178

CATATAN KEJADIAN YANG TIDAK SESUAI
DENGAN PERATURAN PERJALANAN

……, tanggal, ……20……
Ks/Ppka Stasiun Tujuan,

(……)

Laporan ini disertai salinan warta-warta yang dikirimkan kepada JPOD

GRAFIK PERJALANAN LORI

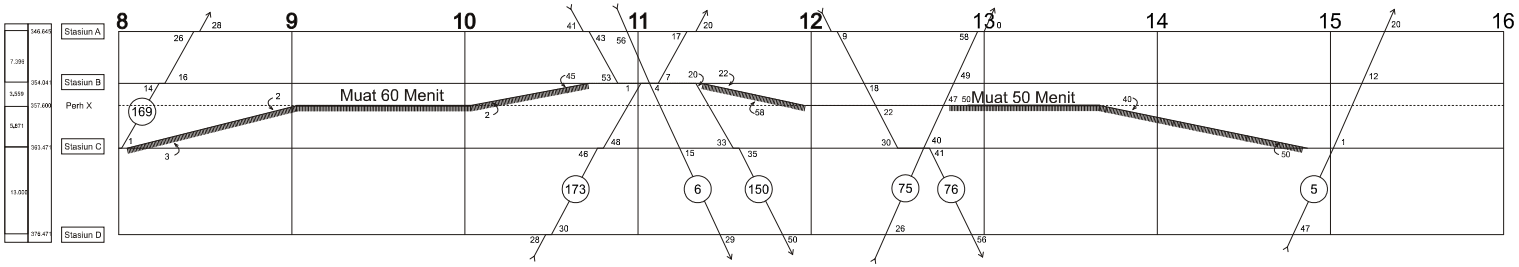

Keterangan :

Perjalanan Lori